

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL


Manual para acesso ao Ramal Voip via Smartphone:

Sistema: IOS


Instalação Avaya Workplace

Acesse a loja de aplicativos e faça o DOWNLOAD do APP Avaya WORKPLACE


Clique em instalar e aguarde a instalação do APP

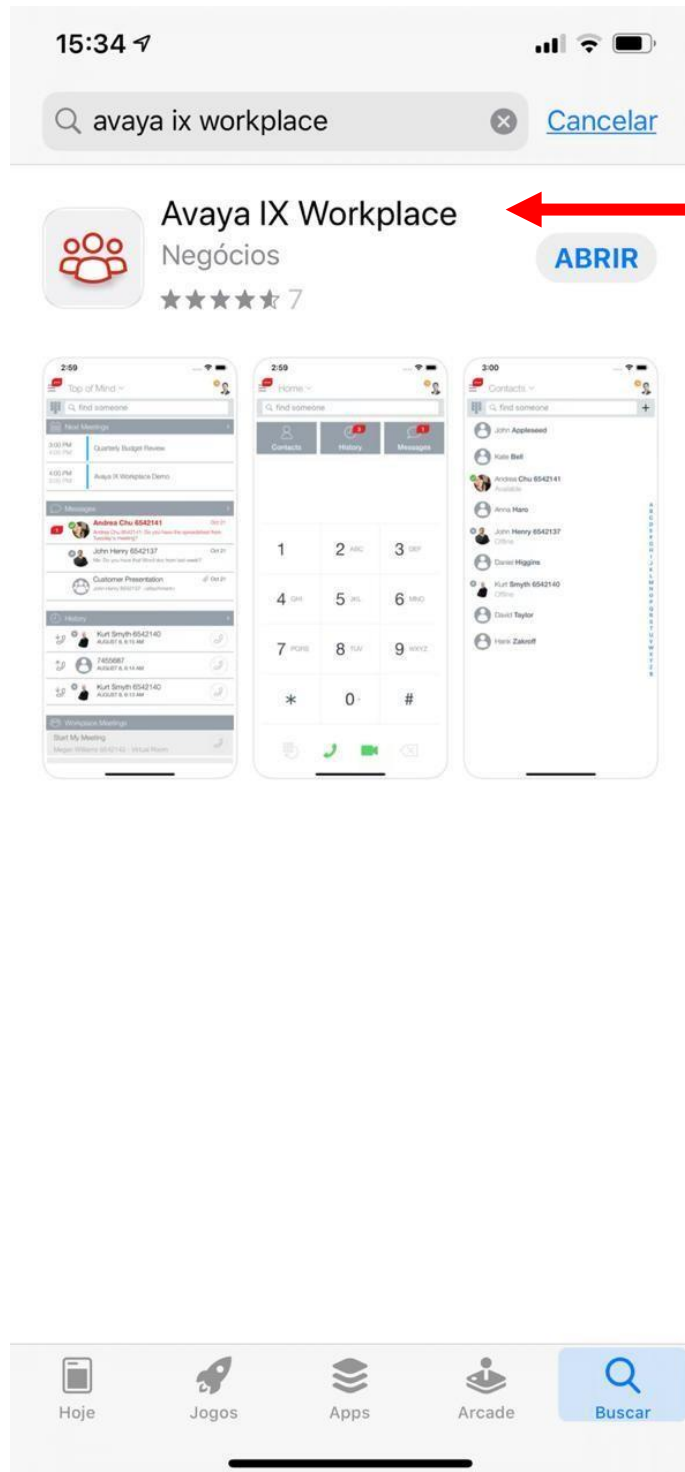

Finalizada a instalação, Clique em abrir.

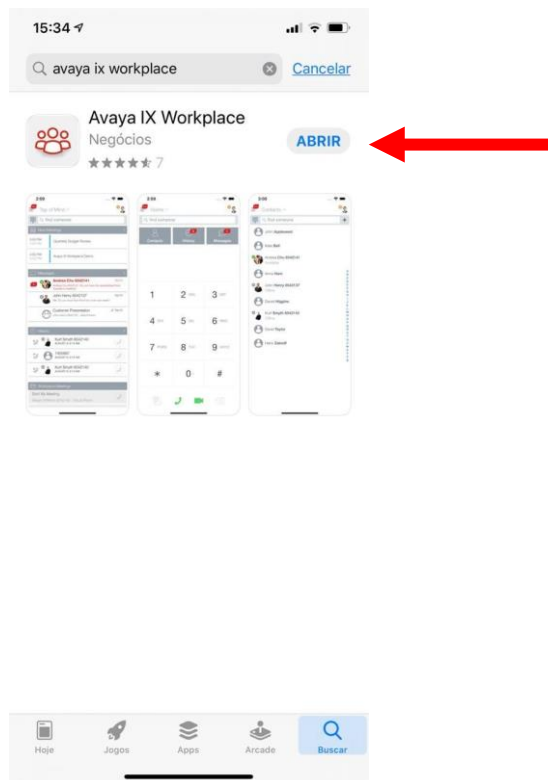


Aceite todas as permissões requeridas pelo APP.

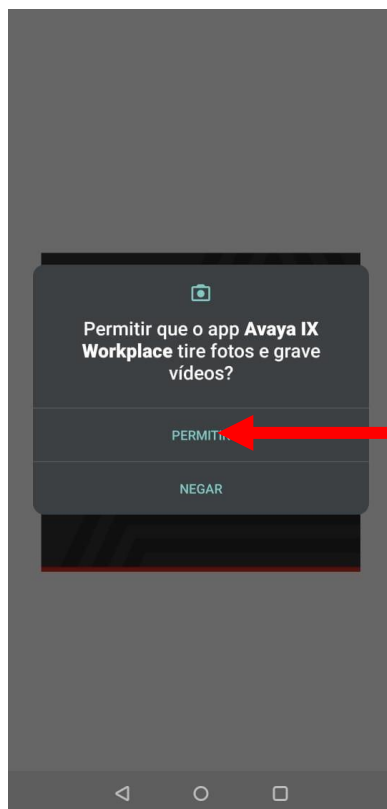


Aceita os termos de utilização do APP




Clique em Configurar minha conta

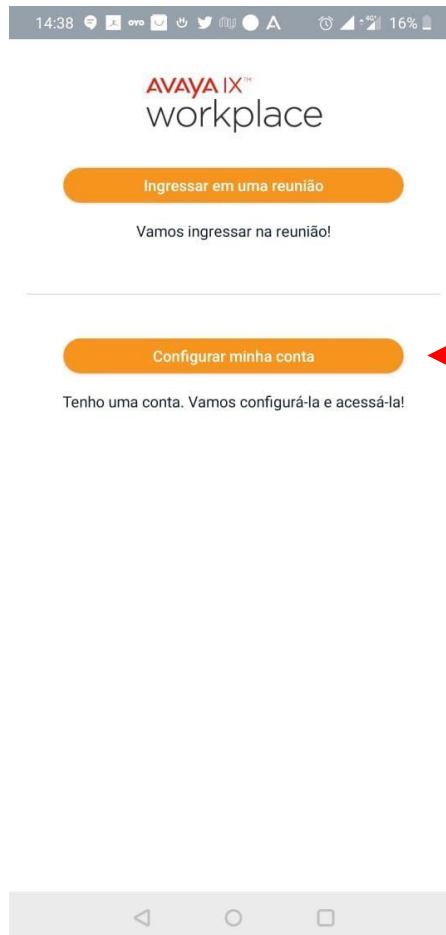

Clique em Configurar Manualmente

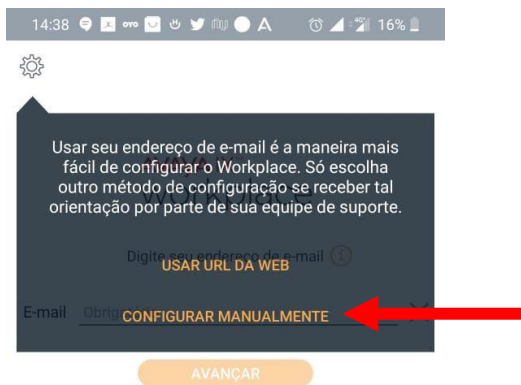

Clique na engrenagem no canto superior esquerdo

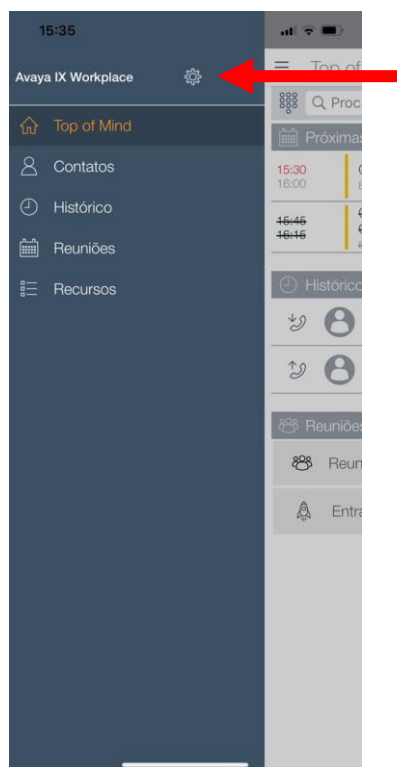

Clique em Serviços


Clique em serviços



Ative detalhes dos Serviço



Clique em Serviço Telefônico

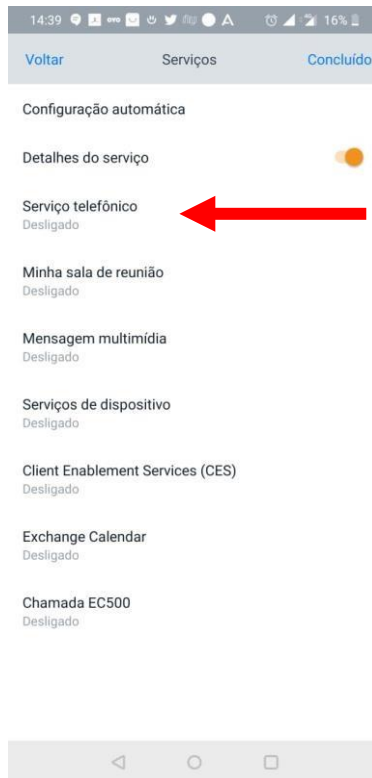

Ative a opção Serviço Telefônico

Preencha os dados conforme abaixo

[< Serviços](#) **Serviço telefônico** **CONCLUÍDO**

Serviço telefônico

Endereço do servidor voip.agricultura.gov.br

Porta do servidor 5061

Domínio sip.agricultura.gov.br

Usar TLS

Endereço da conferência adhoc


Após preencher.

Clique em Concluído.

Clique em Concluído Voltar



E selecione a opção Contas

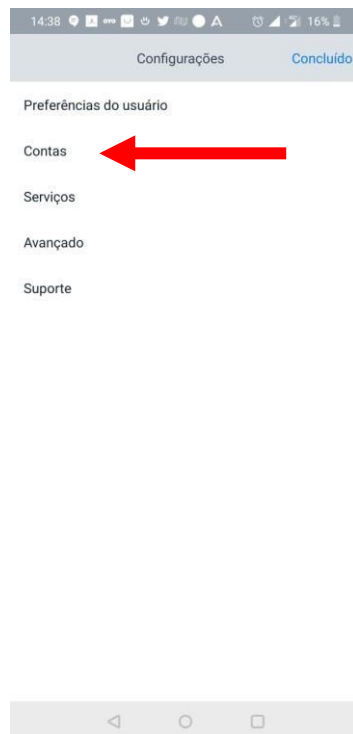

Preencha com o número do ser ramal.

Tem que ser preenchido com 10 dígitos.

Exemplo: 6132183300


E a Senha: 123456

Depois de preenchido clique em conectar e aguarde.


The image shows a mobile application interface for 'Serviço telefônico'. At the top, there is a status bar with the time 14:40 and 15% battery. Below it is a navigation bar with 'Voltar' and 'Contas'. The main section is titled 'Serviço telefônico' and contains three input fields: 'Ramal' with the value '6132183300', 'Senha' with masked characters '.....', and a 'Conectar' button. A 'Lembrar senhas' toggle switch is at the bottom, which is currently turned on. Three red arrows point to the 'Ramal' field, the 'Senha' field, and the 'Conectar' button. At the very bottom, there is a grey bar with three navigation icons: a triangle, a circle, and a square.

A seguinte tela será exibida.

Clique em Voltar.

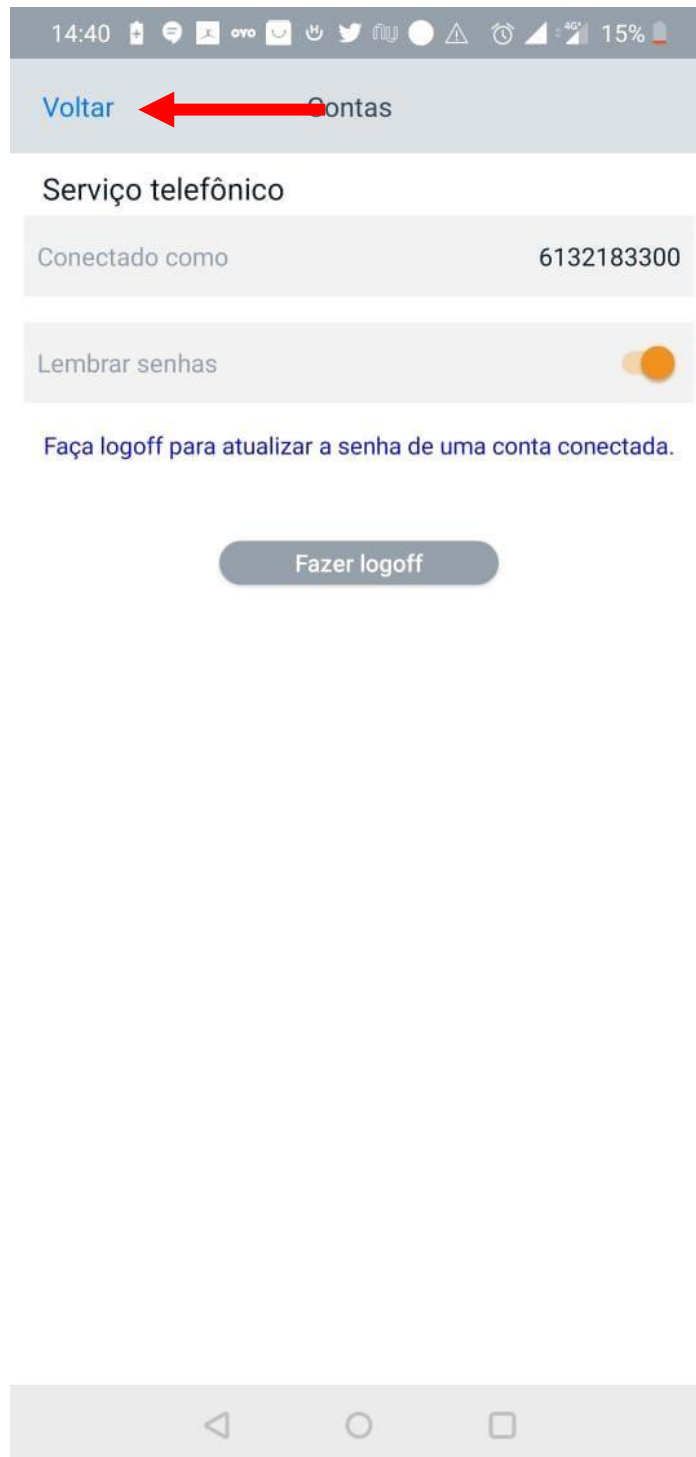

Clique em Concluído.

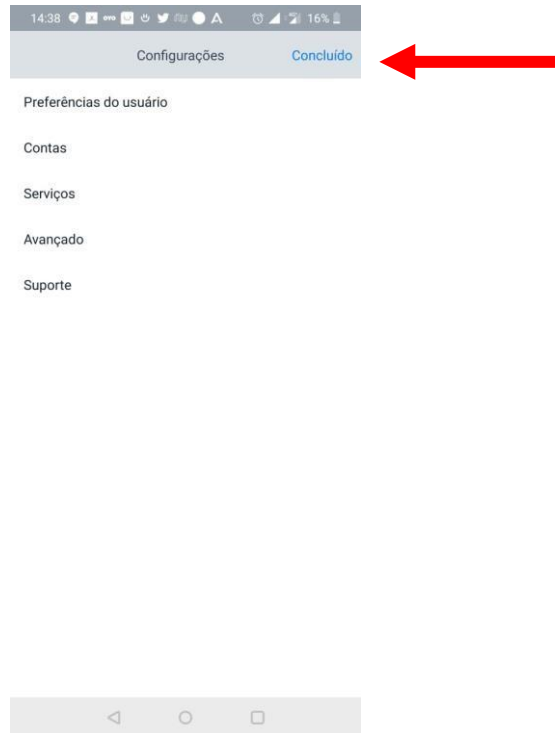

Agora e só utilizar o aplicativo selecionando o teclado através desse ícone e efetuar a ligação.

Lembrando de se utilizar do “0” antes de ligações externas.

LIGAÇÕES Ramal – Ramal pode ser efetuado com 04 (quatro) dígitos

EX: 3300

O APP terá as mesmas permissões para ligação do ramal físico.

